



ÉCHANTILLONNAGE GAZ SUR CONDUITES (Simple et double)

Échantillonnage simple

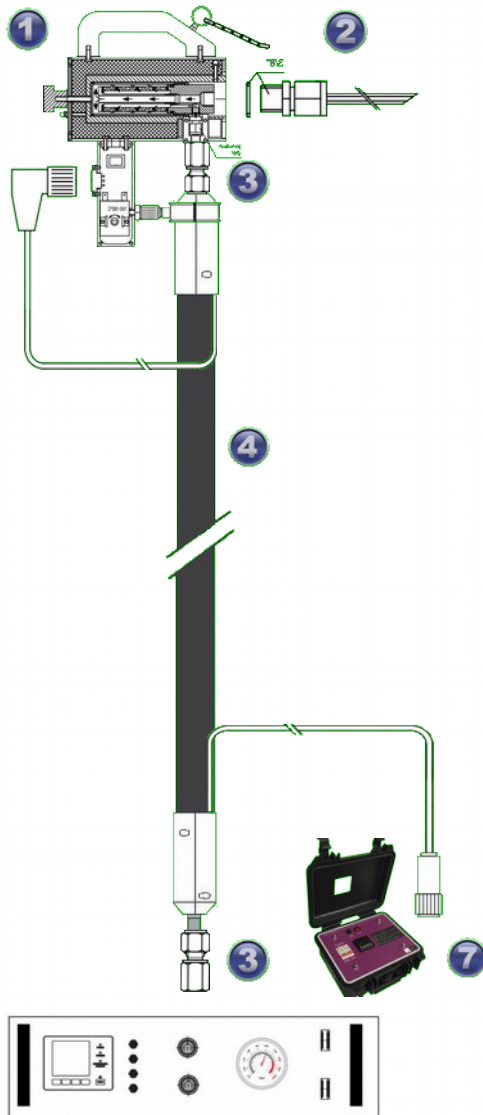

Échantillonnage double

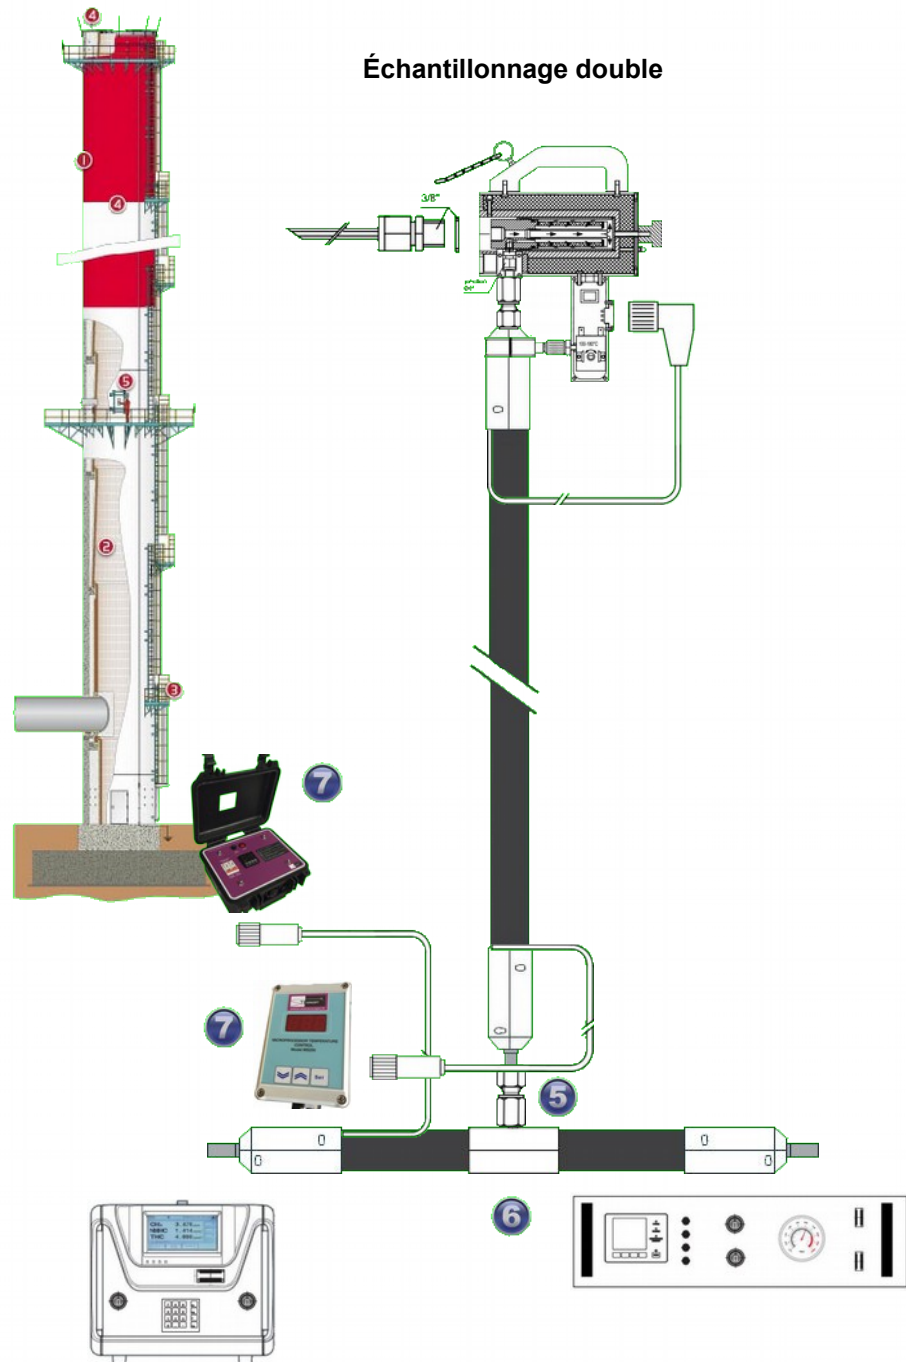

- ① Filtre chauffé (2 μ) auto-régulé
- ② Sonde de prélèvement en titane
- ③ Adaptateur INOX pour sortie D10 traversant avec arrêt PTFE DN4/6
- ④ Gaine chauffée « anti-abrasion » avec PTFE DN4/6 interchangeable
- ⑤ Connexions INOX entre les 2 gaines (calorifugée)
- ⑥ Gaine chauffée "en T" (piquage central)
- ⑦ Coffret de régulation température 1 voie selon longueur de la gaine (3A, 10A, 16A et 20A)

