


## Câblage ASCON KM1

### 2.1 Schéma de câblage




## Paramétrage ASCON KM1

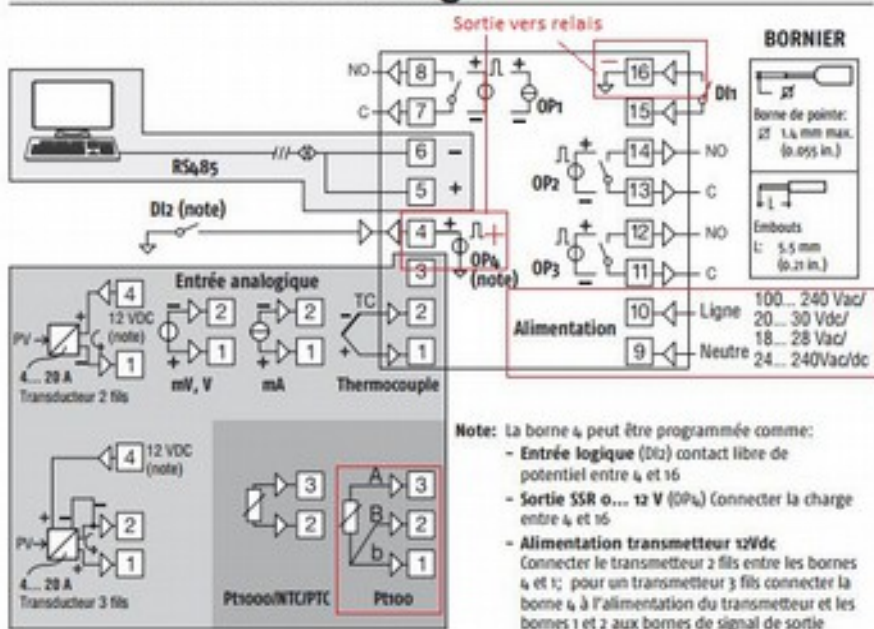




code 300  
puis  
code 1 => 0711  
puis  
code 2 => 0000

### 5.3.1 Procédure de configuration par "Code"

La configuration du régulateur (Type d'entrée, mode de régulation, etc...) se fait en entrant deux codes de 4 digits. Avant d'entrer les codes, nous suggérons de les préparer à l'aide des tableaux ci-dessous.

- Notes:**
1. La procédure de configuration n'est pas temporisée
  2. Pour quitter, à tout moment, la procédure de configuration **sans sauvegarder** les paramètres, appuyer sur la touche .

Pour entrer la configuration par code procéder comme suit:









1. Appuyer sur la touche  pendant au moins 5 secondes. L'afficheur du haut indique *PR55* et l'afficheur du bas *0*;
2. Avec les touches  et  entrer le mot de passe défini au paramètre [120] *PR54*. Le mot de passe par défaut est **300**;
3. Appuyer sur la touche ; Si le mot de passe est correct l'appareil visualisera l'une des conditions suivantes:
  - Si aucun code n'est présent, l'affichage du haut indique *codE* et celui du bas *oFF*. Appuyer sur la touche  pour continuer. *cod* / clignotera en haut tandis que l'afficheur du bas indique *0000*.
  - Si un code était mémorisé, *cod* / clignotera en haut tandis que l'afficheur du bas indiquera le code de configuration mémorisé.

code 30 (menu par groupe de réglage)

1er réglage groupe rEG  
paramètre tcH => 1s

2e réglage groupe SP  
paramètre SP.u => 32,00

#### 5.4 Fonctions des touches pendant le réglage des paramètres

-  Une pression courte sort du paramètre en cours et sélectionne un nouveau groupe de paramètres. Une pression longue sort de la procédure de configuration. L'instrument retourne à l'affichage standard.
-  Lorsque l'afficheur du haut indique un groupe et que l'afficheur du bas est vierge, cette touche permet d'entrer dans le groupe sélectionné. Lorsque l'afficheur du haut indique un paramètre et que l'afficheur du bas indique sa valeur, cette touche mémorise la valeur sélectionnée et accède au paramètre suivant dans le groupe.
-  Augmente la valeur du paramètre sélectionné.
-  Diminue la valeur du paramètre sélectionné.
-  +  Ces deux touches permettent de revenir au groupe précédent. Procéder comme suit:  
Appuyer sur la touche  et en maintenant la pression appuyer sur la touche ; Relâcher les deux touches.

**Note:** La sélection des groupes tout comme la sélection des paramètres d'un groupe est cyclique.

